


Rottesikring til tilløbssiden af brønden.



GREEN CLEAN AIR
www.greencleanair.dk
Tlf. 31 51 39 96

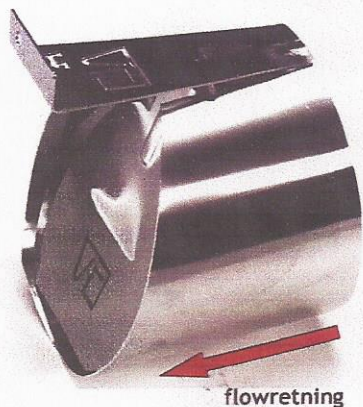

Grønne løsninger
Henrik Kristensen · Birkegårdsvej 11 · 8361 Hasselager · Mail: hk@greencleanair.dk

Rottesikringen placeres i tilløbsrøret i kloakken og fastmonteres ved, at skubbe rottesikringen ind i røret. Kilen i top skal sikre, at rottesikringen sidder i spænd og presses ned mod bunden af røret.

Det anbefales, at rottesikringen en gang årligt inspiceres -og fjernes ved spuling af brønd.

Fås fra lager i nedenstående dimensioner:

| Vvs. nr. | HF. nr. | Produkt beskrivelse |
|------------|---------|--------------------------|
| 154362-110 | 1070 | Til 110mm pvc rør |
| 154362-160 | 1071 | Til 160mm pvc rør |
| 154362-200 | 1072 | Til 200mm pvc/8"betonrør |
| 154361-110 | 1073 | Til 4" beton rør |
| 154361-160 | 1074 | Til 6" betonrør |



Godkendelse
VA 2.99/17767

Udstedt: 2011.07.06
Gyldig til: 2014.07.01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

VIDESESINDEHAVER:
VAB Maskinfabrik ApS
Rindø 3
47 31 11 42
47 31 11 48

AT:
VAB Maskinfabrik ApS

ING:
VAB Maskinfabrik ApS
ROTTESIKRING
Rindø 3
1. 160 eller 200 mm
Kendelsesmærke: **VAB**

**Rottespærre i rense- og inspektionsbrønd og meterbrønd
HF ROTTESIKRING**
dim. 110, 160 og 200 mm

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Rottespærren monteres i tilførsledningen i rense- og inspektionsbrønd eller
Meterbrønd efter fabrikantens anvisninger.

Rottespærren monteres, så den er let tilgængelig for oplagning fra terrænniveau
eller i meterbrønd ved rensning eller inspektion. For eftermontering og oplagning i
rense- og inspektionsbrønd anvendes specialværktøj.

Rensning af rottespærren skal foretages i henhold til fabrikantens anvisning evt.
ved anvendelse af specialværktøj.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Rottespærren består af en ringformet profil for montage i et PVC-kloakrør ø110,
ø160 mm og ø200 mm samt for 4", 6" og 8" betonrør. På en tværsnit er opbygget
2 klapper, en stor og en lille, som spærres for rotter.


Klapperne tillader passage af mindre vandstrømme, men åbner ved større
vandstrømme eller emner.

TEKNISKE DATA:

| Rense- og inspektionsbrønd | Rottespærretype | Rørdimension |
|----------------------------|-----------------|--------------|
| ø315 mm | 110 | 110 mm PVC |
| | 160 | 160 mm PVC |
| ø425 mm | 110 | 110 mm PVC |
| | 160 | 160 mm PVC |

| Betonbrønd | Rottespærretype | Rørdimension |
|------------|-----------------|--------------|
| Ø1 m | 110 | 4" Beton |
| | 160 | 6" Beton |
| | 200 | 8" Beton |
| | 110 | 110 mm PVC |
| | 160 | 160 mm PVC |
| | 200 | 200 mm PVC |

**MONTERINGSVEJLEDNING TIL
HF ROTTESIKRING I METERBRØNDE**

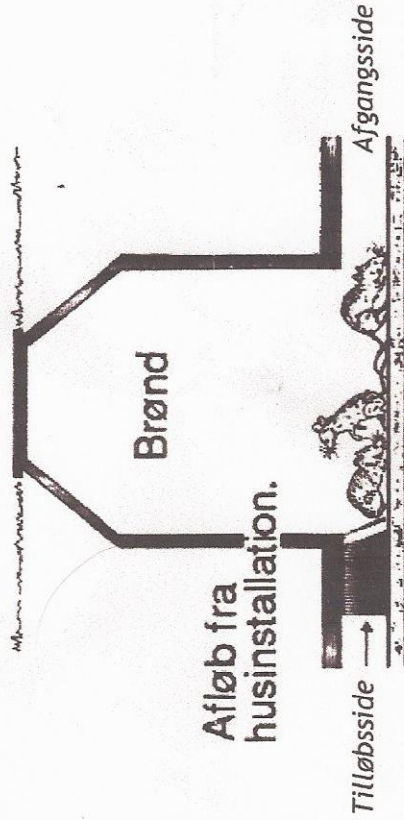

GREEN CLEAN AIR
www.greencleanair.dk
Tlf. 31 51 39 96

Grønne løsninger
Henrik Kristensen · Birkegårdsvej 11 · 8361 Hasselager · Mail: h@greencleanair.dk



www.hfhansen.dk - hfhansen@hfhansen.dk